



Client:

Projet:

#Projet / #PO:

Contact:



Téléphone:

Adresse de
livraison:

Date de livraison
désiré:

Propriétés	Spécifications
Matériel	Acier Galvanisé 20ga (0.040")
Scellant	BETASEAL U-418
Laine	Rockwool: Curtain Rock, Roxul

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.

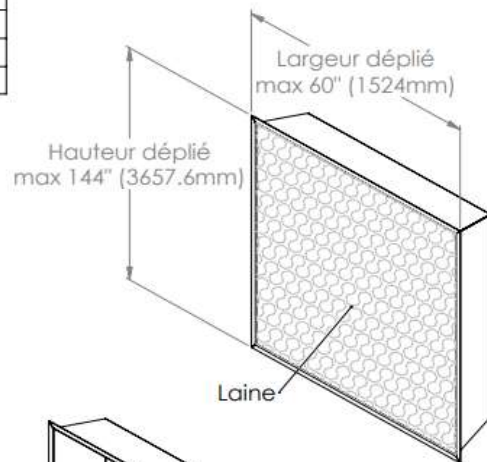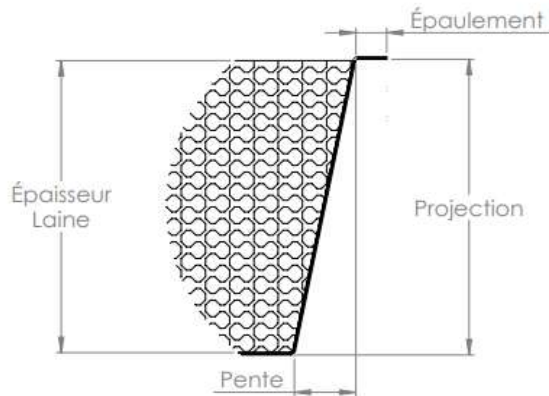

-Soudure pleine à l'intérieur
sur tous les joints et ouverture
-Joint de scellant sur la soudure
pour assurer l'étanchéité

DÉTAIL Joint

Joint

Options	Renforts
de base	24" c/c à partir de 36"

Tolérances Générales (S.I.C.)
Impédant
X/A ± 1/16"
.001" ± .0007"
Métrique
.01 mm ± 1.5mm
Angles
± 0.5°

Catégorie	Pannes
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC.	


No. Produit	M1

Description	Fiche technique
UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC. 5, rue Industrielle Brossard, Q.C. J0A 1B0 Tel.: (418) 827-5588 Email: unicosales@telusnet.com WEB: www.unico-revetement.com	



FORMAT	INCH
A	1/1
ÉCHELLE	1:10

REV	DESCRIPTION	DATE	Révisé par
REVISIONS			

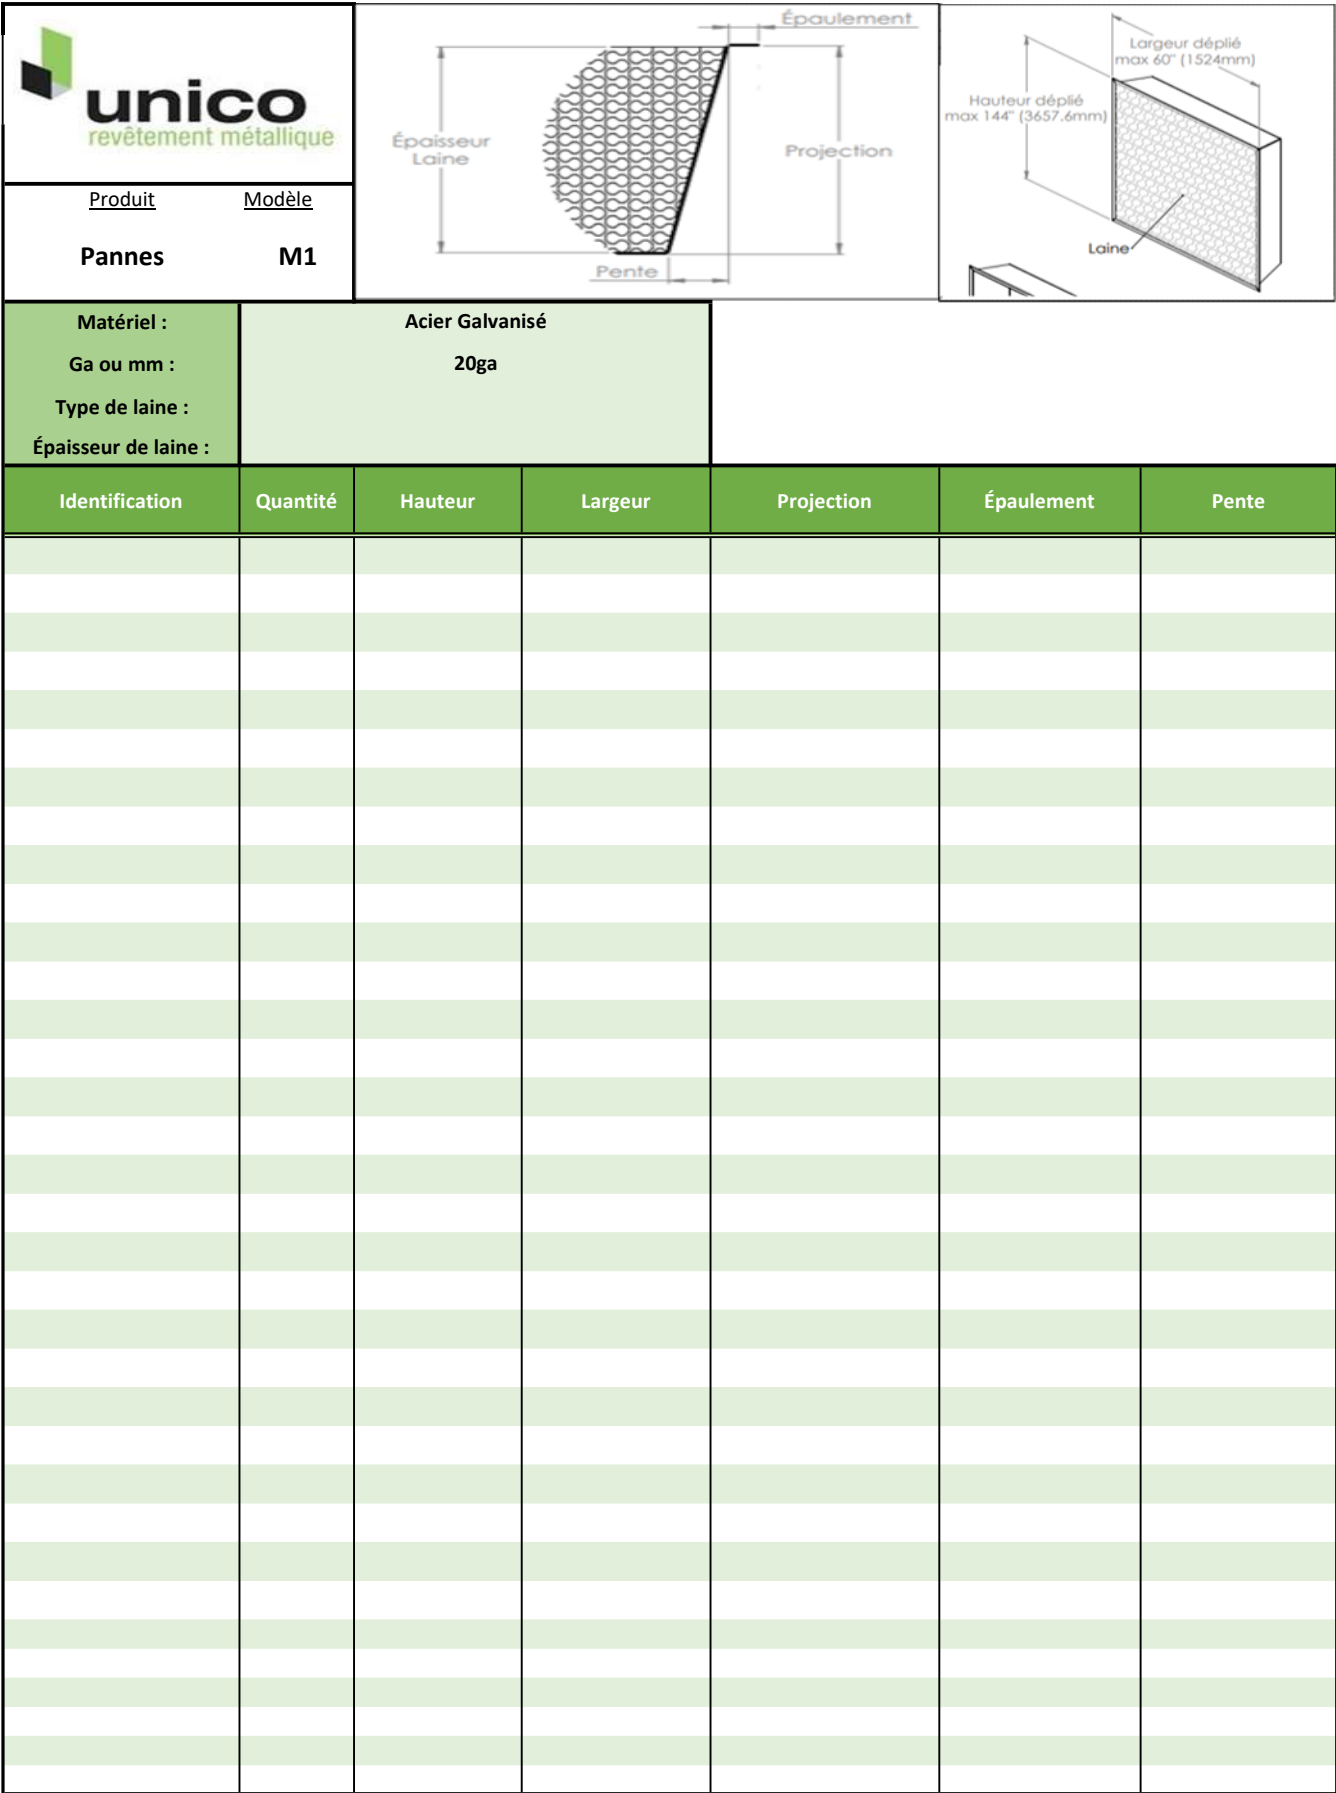



Client:

Projet:

#Projet / #PO:

Contact:


Téléphone:

Adresse de
livraison:

Date de livraison
désiré:


Propriétés	Spécifications
Matériel	Acier Galvanisé 20ga (0.040")
Scellant	BETASEAL U-418
Laine	Rockwool: Curtain Rock, Roxul

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.

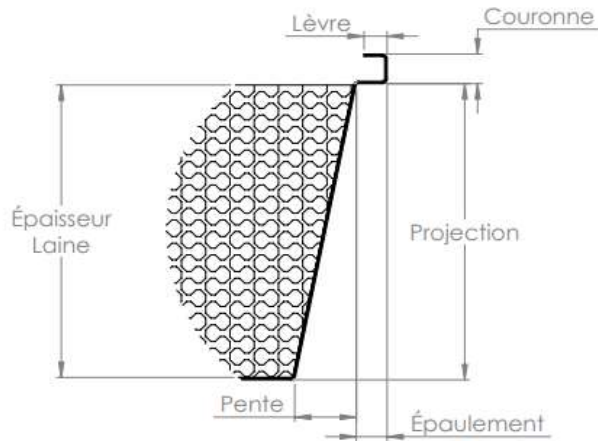


-Soudure pleine à l'intérieur
sur tous les joints et ouverture
-Joint de scellant sur la soudure
pour assurer l'étanchéité

DÉTAIL Joint

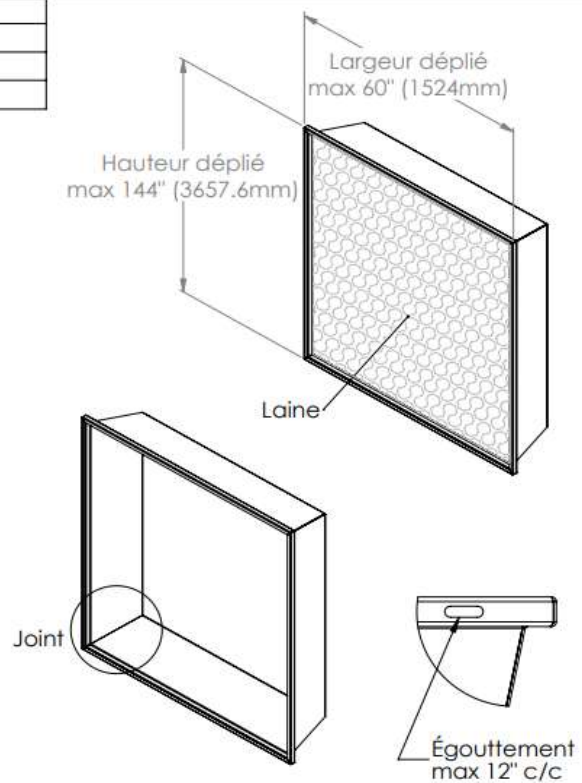

Options	Renforts
de base	24" c/c à partir de 36"

Tolérances Générales (S.I.C.)				Catégorie	Pannes	No. Produit	M2	Description	Fiche technique
X/A ± 1/16" .001" ± .000" .01 mm ± 1.5mm Angle ± 0.5°									
Il est interdit de reproduire ou distribuer ce document en partie ou en entier sans le consentement écrit de UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC.									
UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC. 3, rue Industrielle Repulse, Qc. G6A 1B5 Tel.: (418) 827-5288 Email: unicosales@unico.net WEB: www.unico.net/en/america									
UNICO revêtement métallique									
REVISIONS REV. DESCRIPTION DATE Révisé par									
A 1/1 1:10									

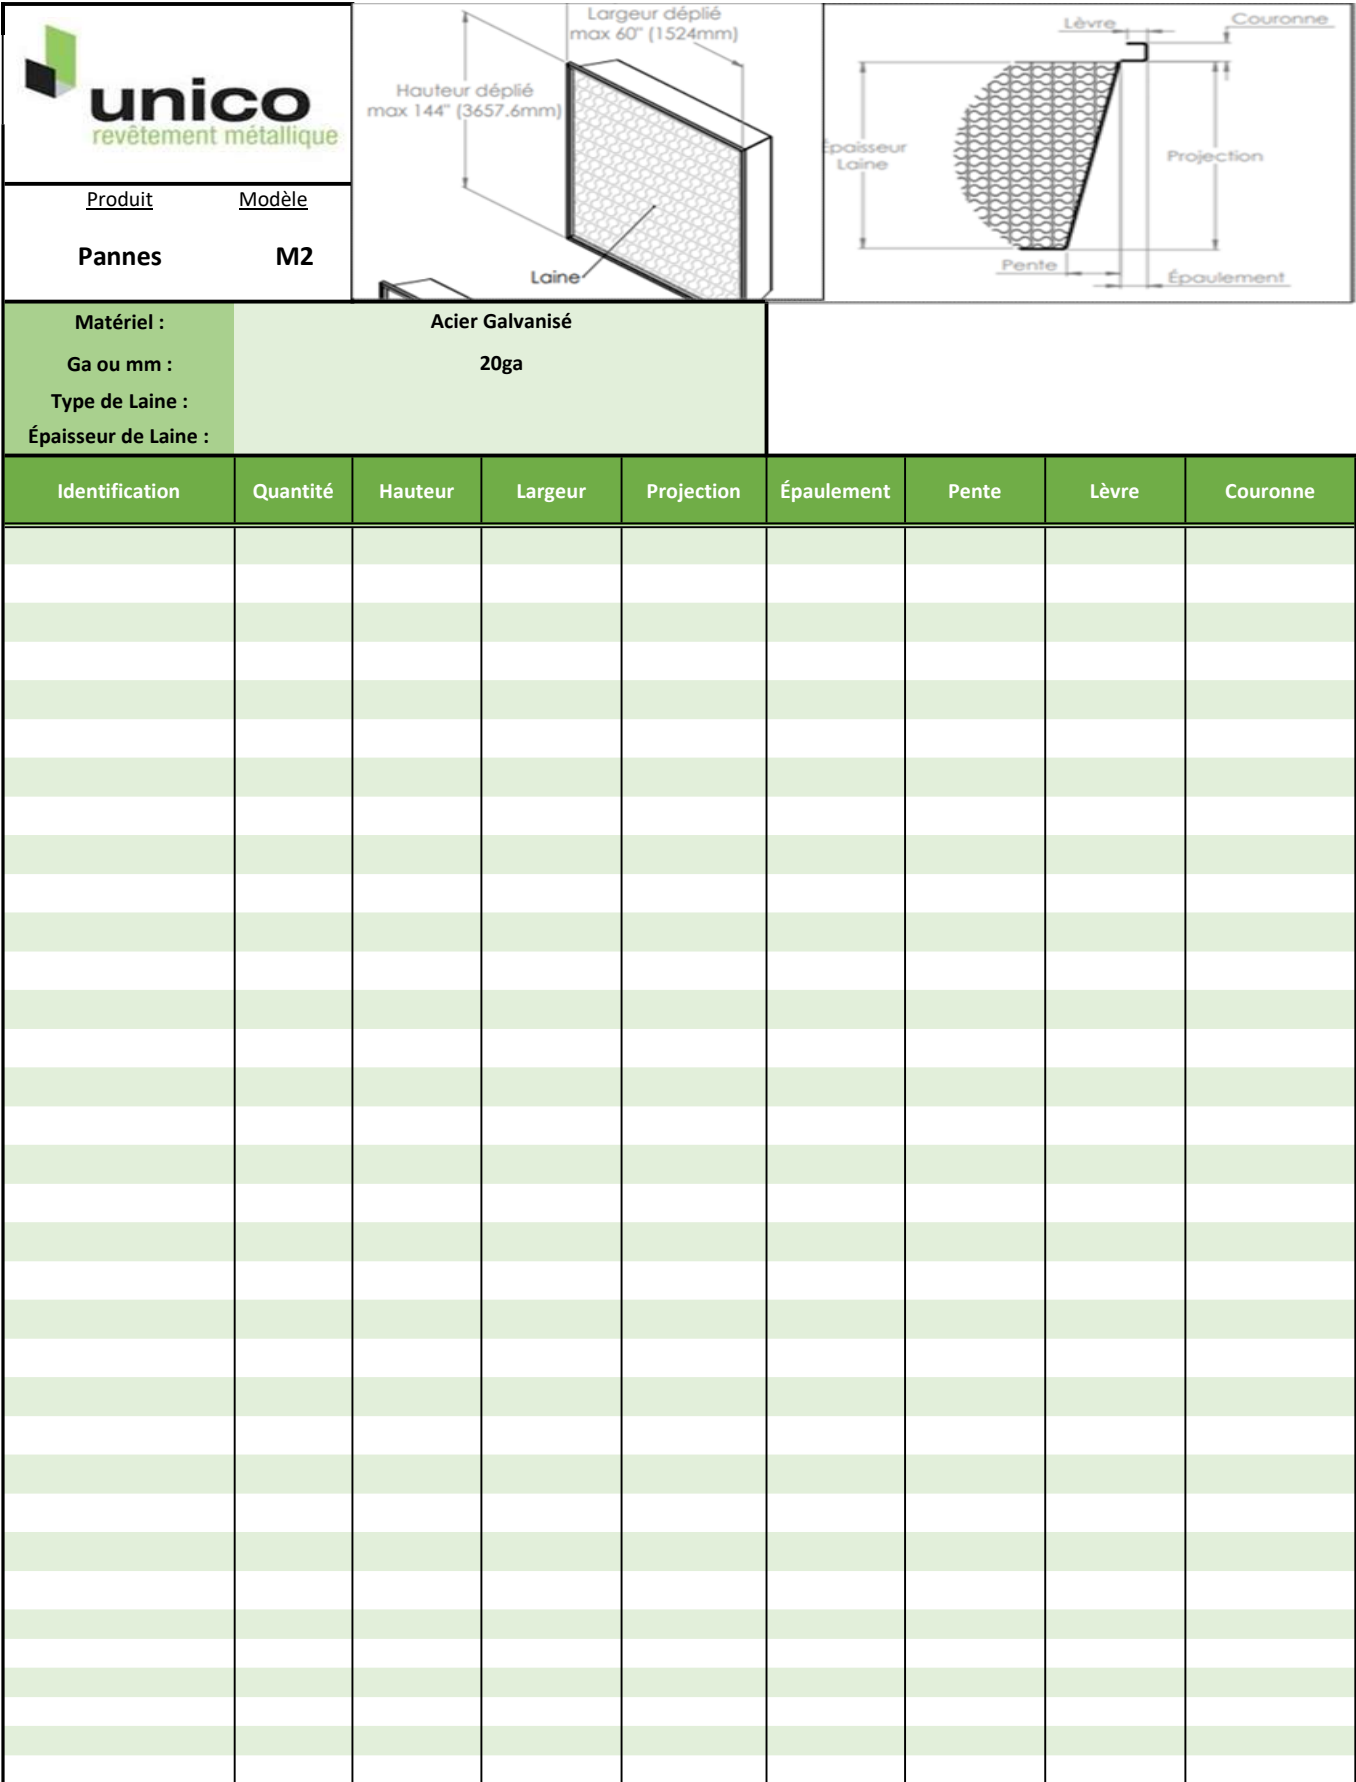



Client:

Projet:

#Projet / #PO:

Contact:

Téléphone:

Adresse de
livraison:


Date de livraison
désiré:

Propriétés


Spécifications

Matériel	Acier Galvanisé 20ga (0.040")
Scellant	BETASEAL U-418
Laine	Rockwool: Curtain Rock, Roxul


*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.

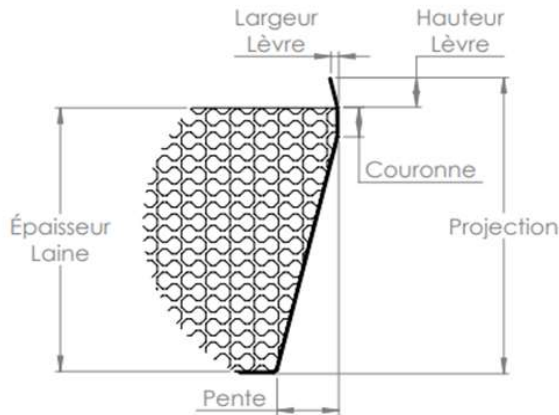

-Soudure pleine à l'intérieur
sur tous les joints et ouverture
-Joint de scellant sur la soudure
pour assurer l'étanchéité



DÉTAIL Joint

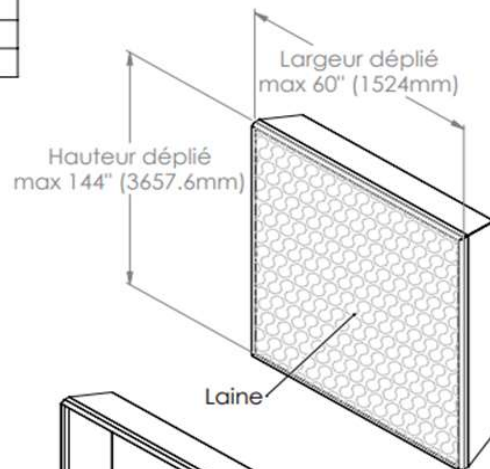

Joint

Options

Renforts

de base

24" c/c à partir de 36"

Tolérances Générales (S.I.C.)

Dimensions
X/16" ± 1/16"
.001" ± .002"
Angles
± 0.5°

Catégorie

Pannes

Mod. Produit

M3

Description

Fiche technique

IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER
CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN TIERCE SANS
LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE:
UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC.






UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC.
5 rue Industrielle
Beaconsfield, QC G6A 1E0
Tel: (438) 827-5588
Email: unicosales@unico.ca
WEB: www.unico-revêtement.com



FORMAT
A
PAGE
1/1
ÉCHELLE
1:10

REV.	DESCRIPTION	DATE	Révisé par
------	-------------	------	------------

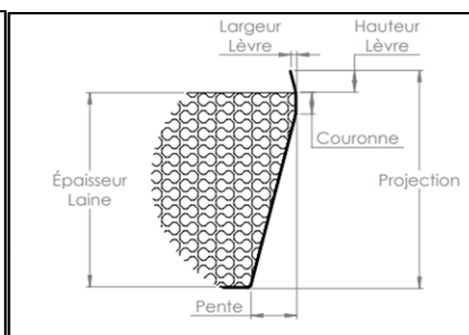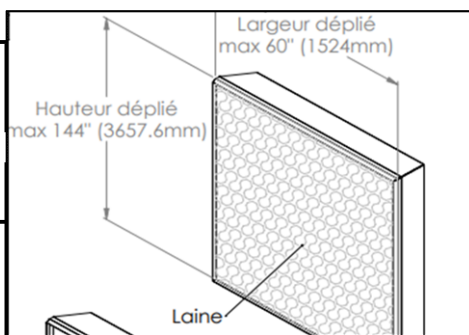

Matériel :	Acier Galvanisé
Ga ou mm :	20ga
Type de Laine :	
Épaisseur de Laine :	

[illegible]