



Client:

Projet:

#Projet / #PO:

Contact:


Téléphone:

Adresse de
livraison:



Date de livraison
désiré:

Propriétés	Spécifications
Épaisseur	Aluminium: 2mm, 3.2mm, 4.8mm, 6.4mm
Offset Clouage	Min 1/4" (6.4 mm)
Joint	Min 1/8" (3.2mm) *Recommandé
Cache-vis	Aluminium: 0.8mm, 2mm
Matériel	Aluminium: 3003-H14, 5005-H14, 5052-H32
Couleur / Fini	Peinture au choix: AAMA 2604, AAMA 2605, Anodisé, pré-anodisé

*Veuillez communiquer avec nous pour des dimensions différentes à celles-ci.
*Aucune garantie contre le voilement

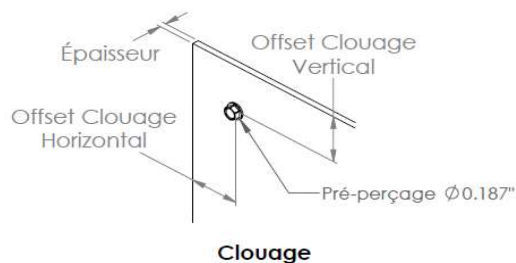


Clouage

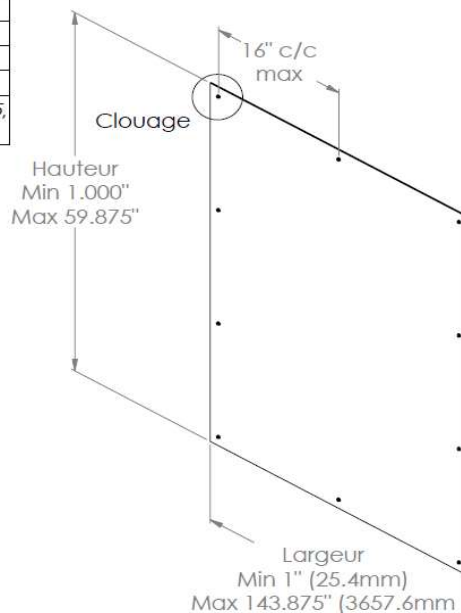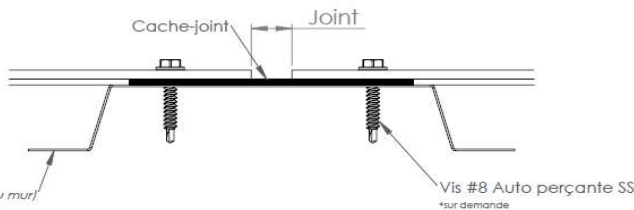

Tolérances Générales (S.I.C.)	Catégorie	No. Produit	Description	Format	Page
Impérial X/16" ± 1/16" .001" ± .050" Métrique .01 mm ± 1.2mm Angles ± 0.5°	Panneau	U-P5	Fiche technique	A	1/2
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU DISTRIBUER CE DOCUMENT EN PARTIE OU EN ENTIER SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE: UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC.				ÉCHELLE 1:10	



UNICO REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES INC.
3, rue Industrielle
Bécancour, QC, G0A 1E0
Tél: (418) 327-5588
Email: uniconbalmonts@gmail.com
Web: www.uniconbalmonts.com

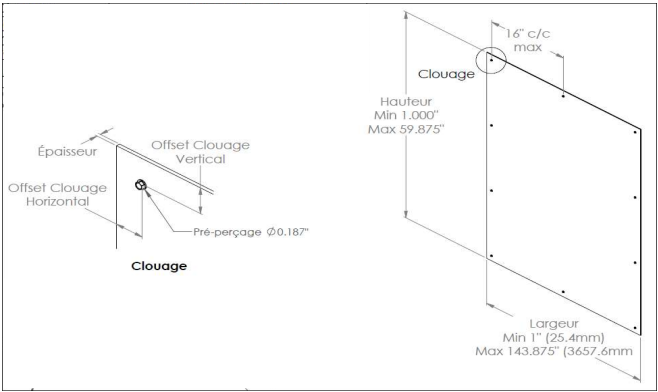[illegible]